

## Lastgangzähler mit Fernauslesung

# Anleitung Fernauslesung via Internet

## Modem «Dr. Neuhaus»


### Was Sie über die Installation wissen müssen

Um eine störungsfreie Energiedatenübermittlung zu gewährleisten erfolgt die Fernauslesung des Lastgangzählers via Internet.

Dabei sind folgende 2 Varianten möglich:

1. DHCP
2. Fixe IP Adresse

Falls Sie sich für die fixe IP Adresse entscheiden, benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:

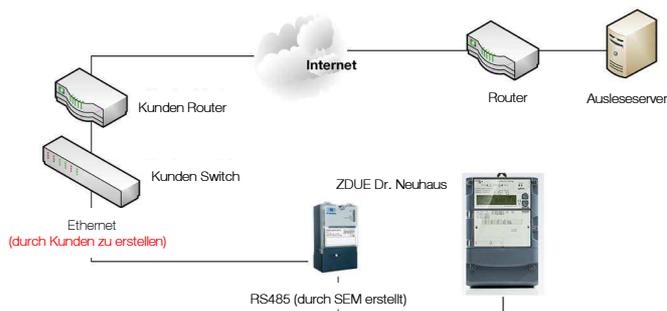

### Ihre Angaben

IP Adresse (fix im Netzwerk):	192.168.1.200 oder DHCP
Subnetzmaske:	ausfüllen ohne DHCP
Gateway:	ausfüllen ohne DHCP
DNS1 (zur Namens Auflösung):	ausfüllen ohne DHCP
DNS2 (zur Namens Auflösung):	ausfüllen ohne DHCP
Eingangs Port:	26863
Bei Proxy-Servern:	Paketkontrolle ausschalten!

### Unsere Angaben

Unser Domain Name:	com1.meter.ckw.ch
Unser Home Port:	26862 (Ausgangsport ins Internet offen)
Protokoll:	TCP-IP

### Kommunikationsaufbau bei SEM

Das installierte Modem «Dr. Neuhaus» bei der Lastgangmessung, deaktiviert und aktiviert sich täglich um 04.00 Uhr und baut anschliessend eine verschlüsselte und sichere Verbindung zum Auslesesystem der Steiner Energie AG auf. Die Aus- und Einschaltung erfolgt via Rundsteuerung der Steiner Energie AG. Ein Zugriff auf den Zähler muss 24h möglich sein. Die Verdrahtung vom Rundsteuerempfänger zum «Dr. Neuhaus» muss durch den Installateur vorbereitet werden.

### Kontakt

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 041 499 90 90  
strom@steiner-energie.ch